

車室管理ユニット

小・中規模駐車場向けのロックレスユニット
「バリアフリー」「ストレスフリー」「トラブルフリー」



TPP-RP100 車番認証ポール

- ☐ 各車室毎に、車番認証ポールを設置し、車両ナンバーをカメラ認証します
- ☐ 夜間は赤外線LEDを用いてカメラ認証します
- ☐ 入庫中は、状態表示(課金中)にてお知らせします




駐車場管理システム

SUCCESS

■利用中の車両ナンバー画像を確認できます


■乗逃げ情報がデータ化され、車両ナンバー画像を閲覧できます



PSP-LD200 車両検知ボックス

- ☐ 1台のボックスで2車室同時管理
- ☐ フラップレスで利用しやすく事故やトラブルも抑制
- ☐ LEDランプで動作状況も確認可能




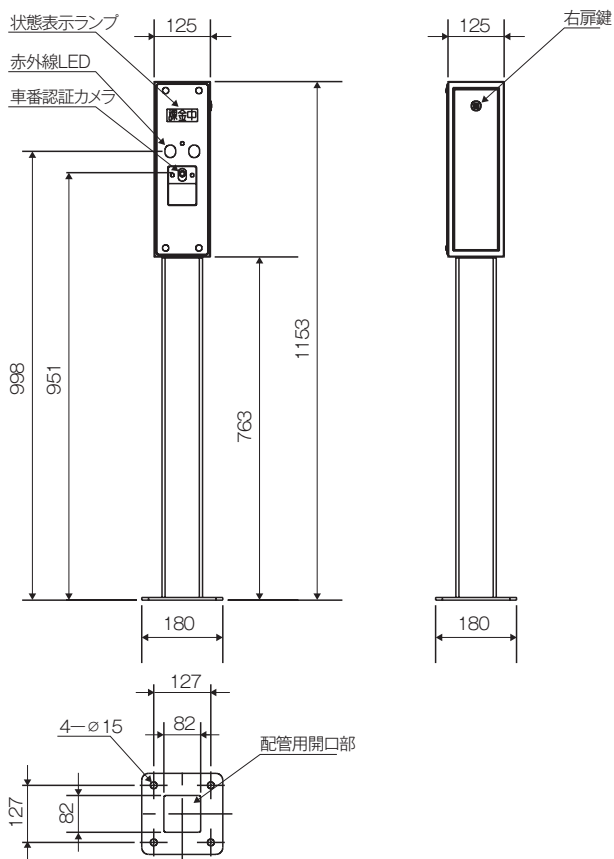

TPP-RP100 車番認証ポール

項目	仕様
電源	DC24V(+5%/-10%)
消費電力	12VA以下
温度	0℃~40℃
湿度	20%~80%(RH)結露無きこと
筐体材質	鋼板 1.6t以上
塗料	アクリル樹脂塗料
塗色	シルバーメタリック
外形寸法	180mm(W)×180mm(D)×1153mm(H)
重量	約10kg
カメラ部	画素数 500万画素 視野角 75.7° フォーカス長 6mm
カメラ照明	赤外線LED(内臓照度センサにより自動点灯)

PSP-LD200 車両検知ボックス

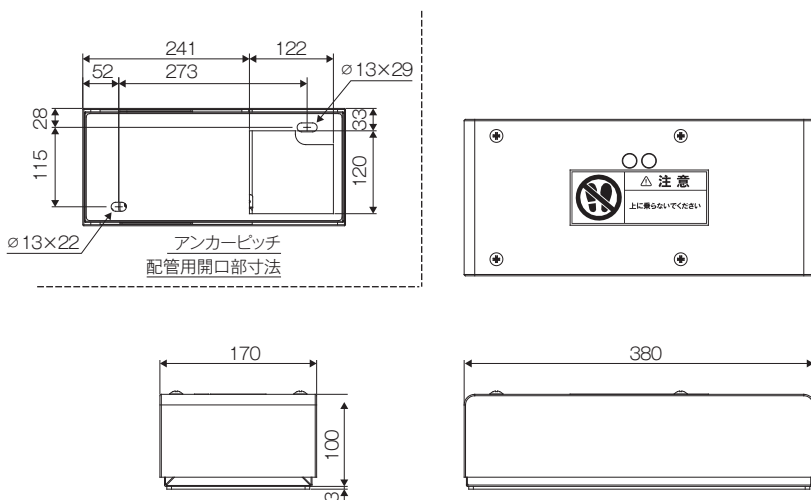

項目	仕様
電源電圧	DC24V(+5%/-10%)
消費電流	0.5A以下
材質	ステンレス
塗料	粉体塗装
塗装色	メタリックライトグレー
温度範囲	-20℃~50℃
湿度範囲	20%RH~90%RH
制御インターフェース	EIA-485
制御プロトコル	当社規定プロトコル
垂直静耐荷重	約200kg
車両検査状態	LEDの点灯により表示
車両検知器	ループコイル方式
ループコイル仕様	標準:1m×1m
外形寸法	380mm(W)×170mm(D)×100mm(H)
重量	約6kg

※製品の外観・仕様などは製品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください

<お問い合わせ>