


入退場管理システム

駐車場の無断駐車・不正侵入を防ぐ
入退場管理システム

警告灯
ゲートの運転を
周囲に知らせる

弾力構造チェーン
もしもの車体接触時の
衝撃を緩和する

障害物検知センサー
車両通過中の
事故を防止する

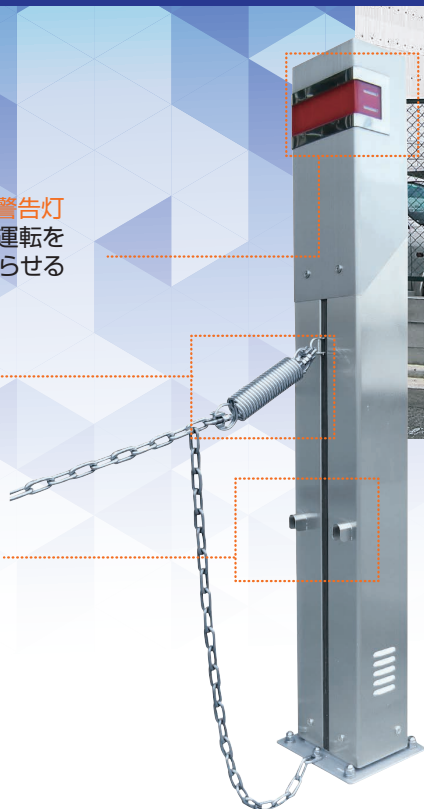

|TG-DX チェーンゲート




|RC-200 ゲート用リモコン

リモコン式としての利用も
可能なバーゲート


非接触ICカード (RFID対応) で
スムーズに入退場



|Rimoco Rimocoゲート機

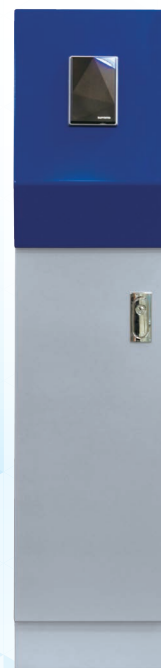


|TPC-SB100 ICカードリーダー

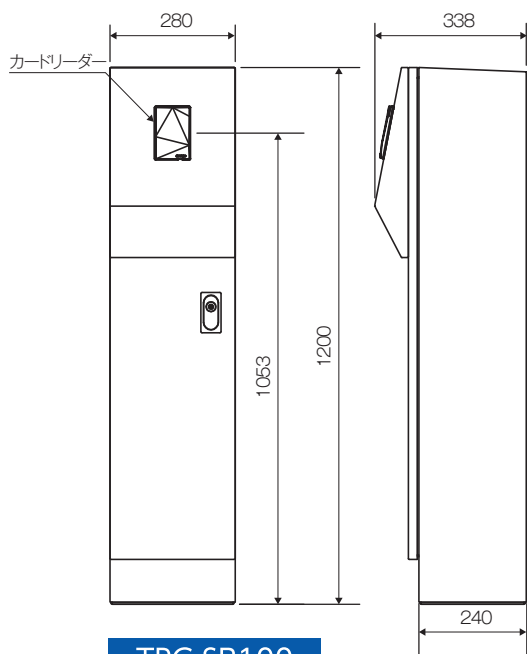

TPC-SB100 ICカードリーダー

項目	仕様
対応ICカード	Felica(CSN), Mifare(CSN), ISO14443A/B(CSN), ISO15693(CSN)
ユーザー登録	40000件
本体材質	鋼板(SECC)2.0t
本体塗装	シルバー焼き付け塗装
寸法	280mm(W)×338mm(D)×1200mm(H)
重量	約25Kg

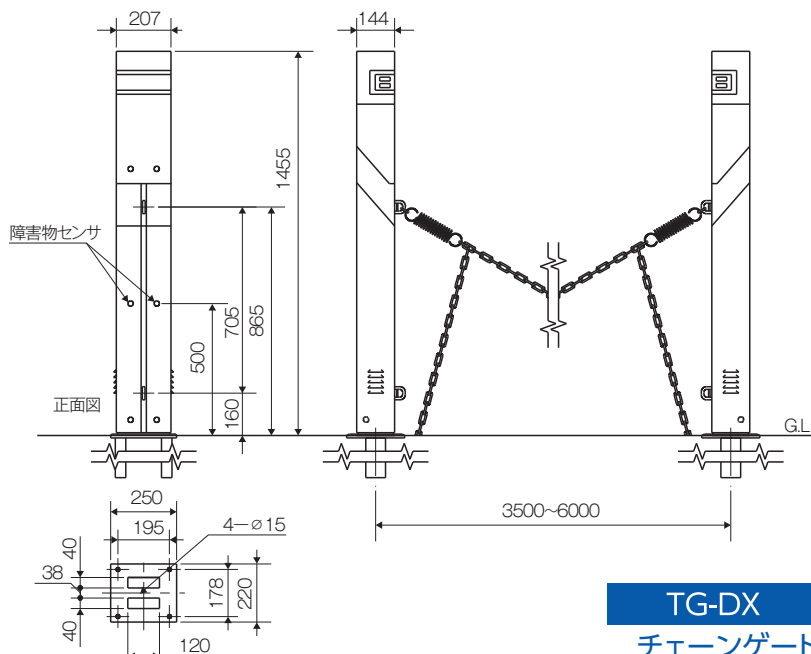


TG-DX チェーンゲート

項目	仕様	項目	仕様
本体寸法	207mm(W)×144mm(D)×1455mm(H)	昇降時間	約5~6秒
本体重量	各55kg(本体側:補助側)	材質	ステンレスヘアライン加工仕上・焼付透明塗装
電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz	耐温度	5℃~70℃
消費電力	待機時:10W 動作時:70~80W	チェーン下降端位置	底面より160mm
チェーン昇降確認灯	赤色LED(待機時:点灯 動作:点滅)	チェーン昇降端位置	底面より865mm
障害物センサ	光電センサ 検出距離:15m	操作方法	専用無線リモコン制御・無電圧接点制御 他
		その他	スプリングにより車両接触時の衝撃緩和


RC-200 ゲート用リモコン

項目	仕様
発振周波数	314MHz
IDコード	内部記憶装置に124通り設定が可能
外形寸法	39mm(W)×50mm(D)×13mm(H)
重量	約10g(電池を除く)
電源	ボタン電池CR2032
電池寿命	約1年(1日2回使用、1回につき2秒送信)



Rimoco Rimocoゲート機

項目	仕様
駆動方式	BLDCモータ
通常動作	受信機入力
動作	センサON後、OFF状態が4秒経過後
手動開閉	トグルスイッチ及びメンブレンスイッチにて強制開閉
開閉時間	開:約3秒 閉:約3秒
センサ検知距離	超音波方式
検知方式	0.35m~5.0m
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	待機時:約12VA/駆動時:約70VA
温度	0℃~45℃
湿度	10%~85%(RH) 結露無き事
材質	ステンレス t1.5以上
塗料	粉体塗料
塗色	シルバーメタリック
外形寸法	350mmW x 294(444)mmD x 1,065mmH
重量	約65kg

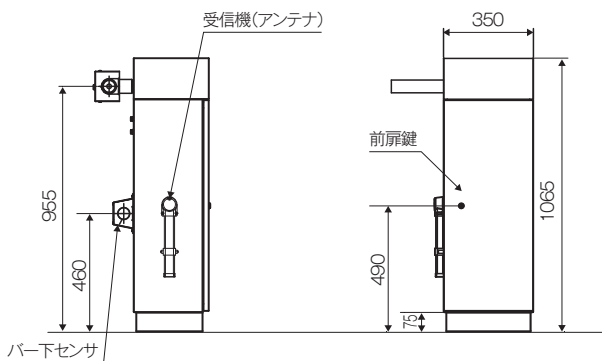

※製品の外観・仕様などは製品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください

<お問い合わせ>