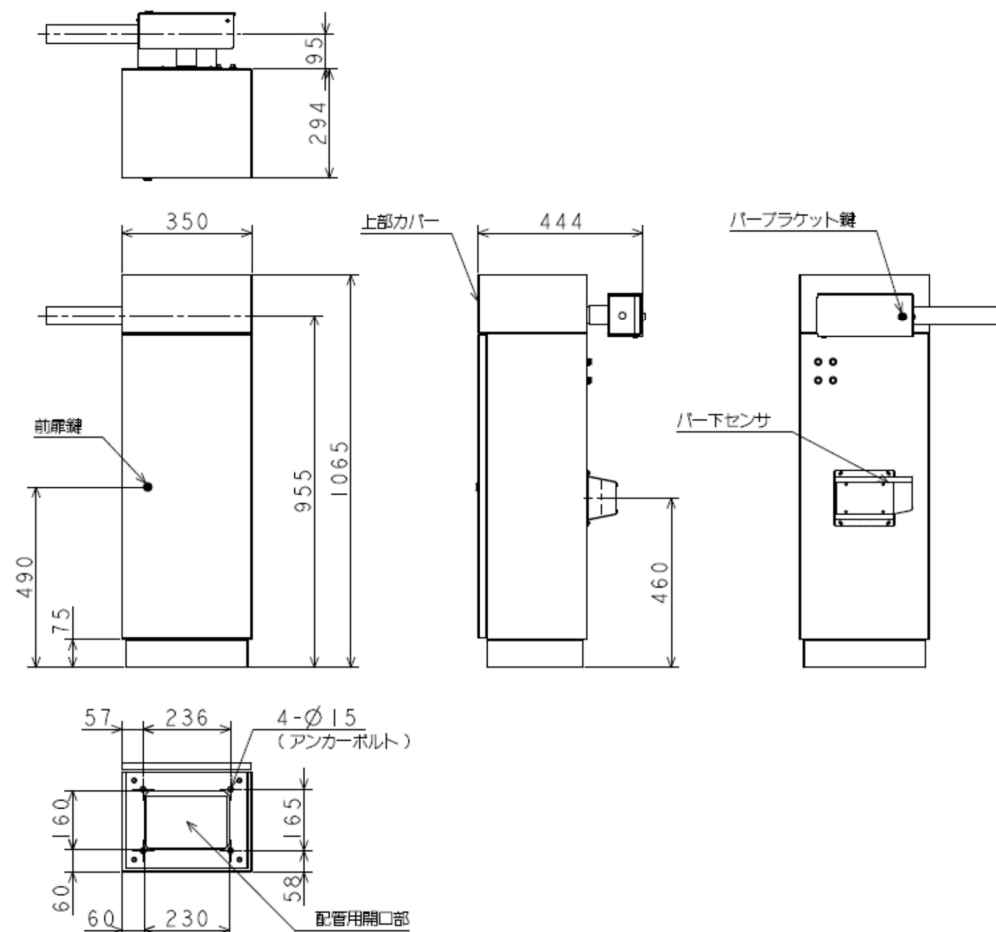


ゲート機

SG-300



項 目		仕 様
バ ー 制 御	駆動方式	BLDC モーター
	手動開閉	トグルスイッチ及びメンブレンスイッチにて強制開閉
	開閉時間	開:約 3 秒 / 閉:約 3 秒
制御CPU		有り
ゲート開閉		外部信号／手動
車両検知制御		パー下降中、センサ検知により上昇動作に反転する
検知方式		超音波方式
センサ検知距離		0.35m ～ 5.0m

項 目		仕 様
電 源		AC100V $\pm$ 10% 50/60Hz
消 費 電 力		待機時:約 12VA／駆動時:約 70VA
温 度		0℃～45℃
湿 度		10%～85%(RH) 結露無き事
筐 体 外 板	材 質	ステンレス t1.5 以上
	塗 料	粉体塗料
	塗 装 色	シルバーメタリック
外 形 寸 法		350mmW x 294(444)mmD x 1065mmH
重 量		約 60kg


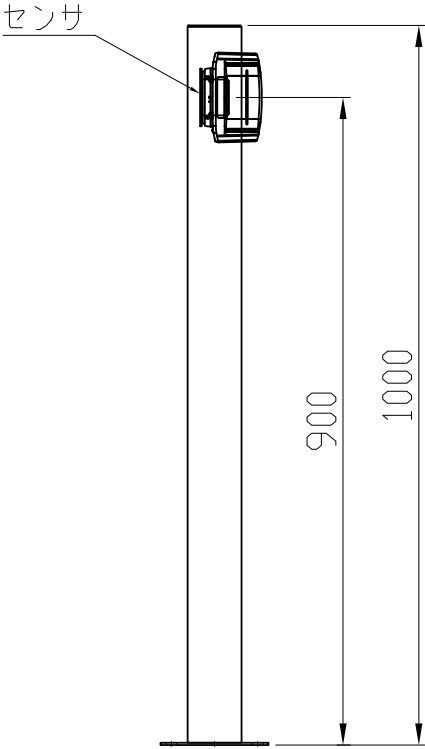
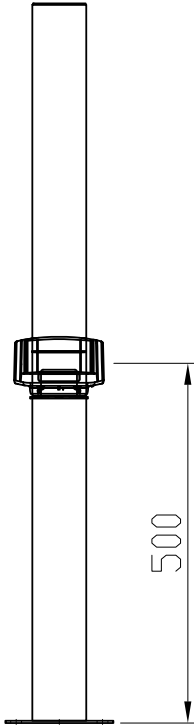
入出認証用管理筐体

IQP-300



項 目	仕 様
電源	AC100V(50/60HZ)
消費電力	100W 以下
温度範囲	適応構成部品による
湿度範囲	適応構成部品による
材質	鋼板
塗料	粉体塗装
塗色	シルバーメタリック
外形寸法	300mmW × 400mmD × 2000mmH
重量	約 70Kg

項 目	仕 様
搭載可能構成部品	8ポート HUB
	ゲート制御
	ヒーター
	FAN
フロントパネル	各種ユニットを取り付け可能

車両検知センサ		AS-412	
  			
仕様	検知方式	レーザー反射	
	検出範囲	最大9.9m×9.9m	
	電源	DC24V	
	消費電流	250mA以下	